

BRUNO B30



Lampada a sospensione da interno a luce direzionale, con diffusore prismatico in policarbonato e alimentatore integrato nel rosone. Le cover estetiche possono essere selezionate tra numerose varianti in diversi materiali e colori.

L'emissione luminosa è selezionabile in due tonalità (2.700 K, 4.000 K) o in versione tunable white (2.700 K - 6.500 K).

Sono possibili differenti modalità di controllo


OF - on/off

DW - dimmerabile (manuale, 0-10V)

TW - tunable white (Dali, Casambi)*

* disponibile a breve

Dimensioni	320 x 210 x 105 mm	
Potenza (OF)	13 W	
Potenza (DM, TW)	20 W	
Fonte luminosa	2 moduli led	
Colore luce	2.700 K, 4.000 K tunable white (2.700 K - 6.500 K)	
Flusso sistema (OF)	1.200 lm @ 2.700 K 1.300 lm @ 4.000 K	
Flusso sistema (DM, TW)	1.800 lm @ 2.700 K 2.000 lm @ 4.000 K	
Indice resa cromatica	CRI > 95, CRI R9 > 50	
Efficienza sistema	100 lm/w @ 4.000 K	90 lm/w @ 2.700 K
Regolazione luce		
(OF)	on/off	
(DW)	dimmerabile (manuale, 0-10V)	
(TW)	tunable white (Dali, Casambi)	
Classe rischio fotobiologico	RG1 (IEC 62471)	
Classe di efficienza energetica	F (UE 2019/2015)	
Sostituzione led e alimentatore	solo da operatore qualificato	

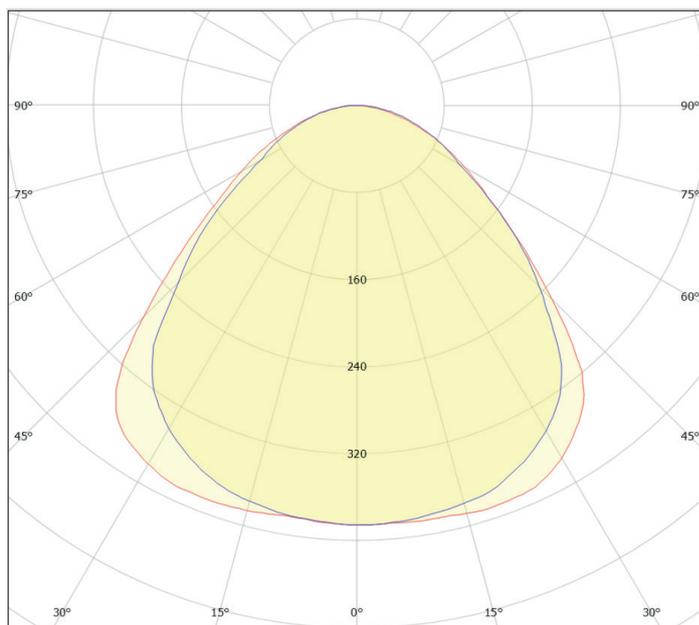

Montaggio	sospensione
Ambiente	interno
Protezione	IP 20
Tensione rete	220 - 240 V 50-60 Hz
Classe protezione	I
Cordone	rivestito con tessuto 2 mt (OF) 2, 3 o 5 mt (DW, TW)
Materiali	metallo, policarbonato, TPU. Altri materiali in base alla variante scelta.