

WANDA W35



Lampada a sospensione da interno a luce direzionale, con riflettore antiabbagliamento e alimentatore integrato nel rosone. Le cover estetiche possono essere selezionate tra numerose varianti in diversi materiali e colori.

L'emissione luminosa è selezionabile in due tonalità (2.700 K, 4.000 K) o in versione tunable white (2.700 K - 6.500 K).

Sono possibili differenti modalità di controllo


OF - on/off

DW - dimmerabile (manuale, 0-10V)*

TW - tunable white (Dali, Casambi)*

* disponibile a breve

Dimensioni	365 x 65 x 35 mm	
Potenza (OF)	12 W	
Potenza (DM, TW)	15 W	
Fonte luminosa	1 modulo led	
Colore luce	2.700 K, 4.000 K tunable white (2.700 K - 6.500 K)	
Flusso sistema (OF)	1.000 lm @ 2.700 K 1.100 lm @ 4.000 K	
Flusso sistema (DM, TW)	1.150 lm @ 2.700 K 1.300 lm @ 4.000 K	
Indice resa cromatica	CRI > 90, CRI R9 > 50	
Efficienza sistema	100 lm/w @ 4.000 K	90 lm/w @ 2.700 K
Regolazione luce	(OF) on/off (DW) dimmerabile (manuale, 0-10V) (TW) tunable white (Dali, Casambi)	
Classe rischio fotobiologico	RG1 (IEC 62471)	
Classe di efficienza energetica	F (UE 2019/2015)	
Sostituzione led e alimentatore	solo da operatore qualificato	

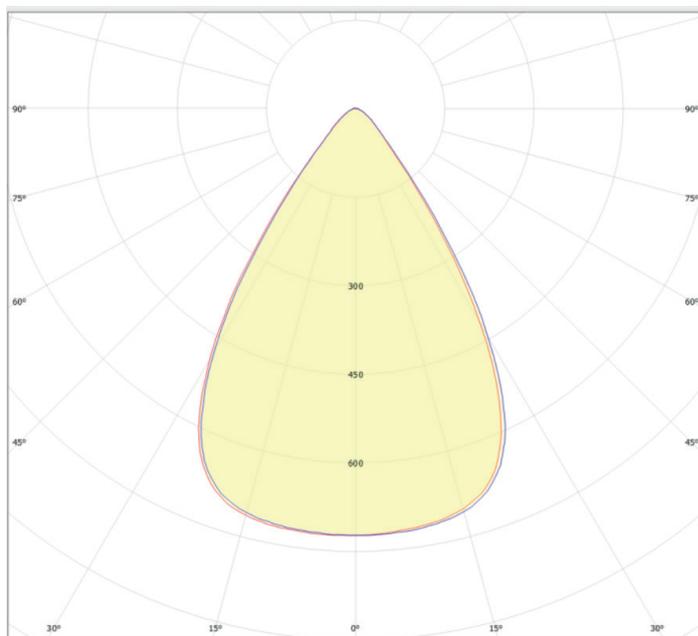

Montaggio	sospensione
Ambiente	interno
Protezione	IP 20
Tensione rete	220 - 240 V 50-60 Hz
Classe protezione	I
Cordone	rivestito con tessuto 2 mt (OF) 2, 3 o 5 mt, (DW, TW)
Materiali	Metallo, ABS Altri materiali in base alla variante scelta.